





No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...


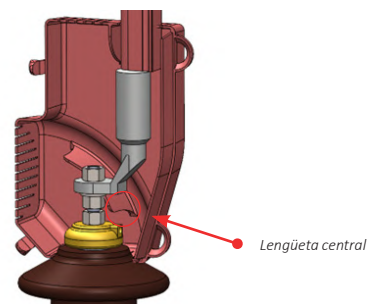


Proceso de instalación en pasatapas de hasta 36kV en posición vertical



- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que el perfil y resto de elementos están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.



- Centrar una mitad del protector RH-PPAT2.0 sobre la zona a cubrir del pasatapas, asegurando que la lengüeta central presione la conexión entre el terminal y el pasatapas. Una vez colocada, se debe garantizar que las partes metálicas quedan totalmente cubiertas, ajustando el protector de forma correcta al pasatapas. La salida superior se debe de colocar en función de la posición del conductor.



- Colocar la otra mitad del protector RH-PPAT2.0 de modo que encajen las dos mitades. Seguidamente, cerrar los cierres mediante la inserción de las "flechas" en los "arcos" según el orden indicado, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, uniendo ambas caras.



- La salida remarcada no será utilizada en el montaje vertical. Protector instalado.

Proceso de instalación en pasatapas de hasta 36kV en posición horizontal

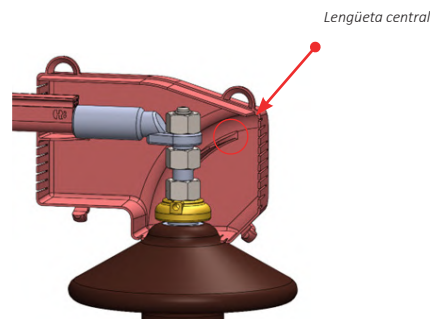

- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que el perfil y resto de elementos están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.

- Centrar una mitad del protector RH-PPAT2.0 sobre la zona a cubrir del pasatapas, asegurando que la lengüeta central presione la conexión entre el terminal y el pasatapas. Una vez colocada, se debe garantizar que las partes metálicas quedan totalmente cubiertas, ajustando el protector de forma correcta al pasatapas. La salida lateral se debe de colocar en función de la altura del conductor.

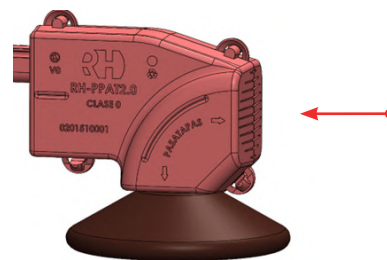

- Colocar la otra mitad del protector RH-PPAT2.0 de modo que encajen las dos mitades. Seguidamente, cerrar los cierres mediante la inserción de las "flechas" en los "arcos" según el orden indicado, asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, uniendo ambas caras.

- La salida remarcada no será utilizada en el montaje horizontal. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.