





No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...


Proceso de instalación en seccionador unipolar

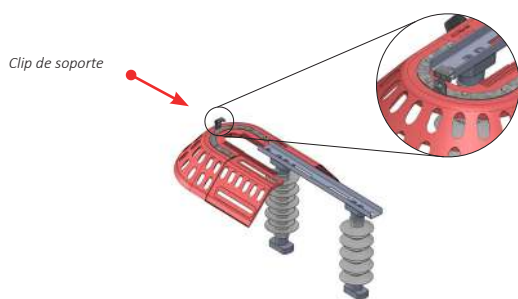


- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que el seccionador está limpio y libre de aristas vivas. Coloque la primera mitad del protector RH-PSEC2.0 en el seccionador, presionando el clip superior en la pletina, de esta forma quedará sujeta esta primera parte.

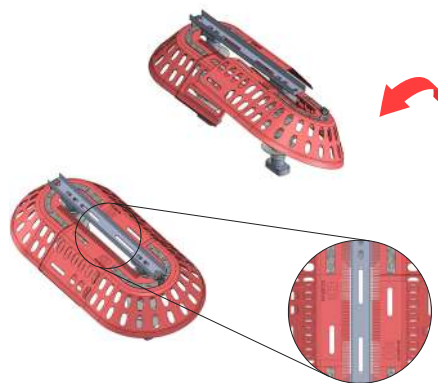

- Coloque la otra mitad del protector como se observa en la imagen, entrecruzando una mitad con la otra en la que se vean ambos logos, por lo que cuando esté el protector en su sitio, verá en la parte superior las ranuras pequeñas.

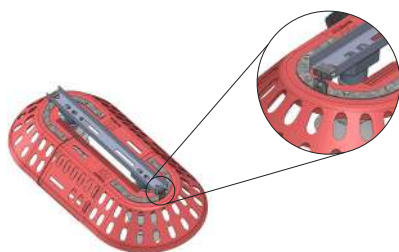

- Volver a repetir la presión del clip superior en la mitad del protector que acabamos de encajar.

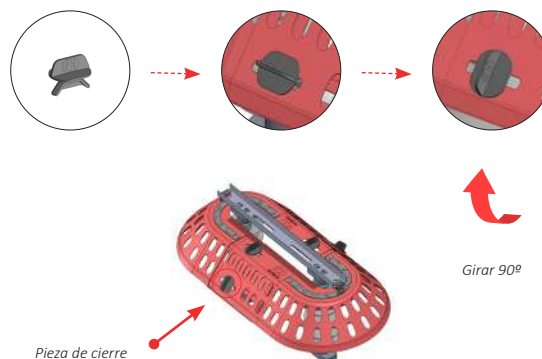

- A continuación, tendrá 4 piezas de cierre, coja la primera, encárela en la ranura y gírela 90 grados para ponerla en su posición. Repita esta operación con todos los cierres. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.