

Protector para ser instalado en grapas de amarre GA2. Suministrado con sistema de protección para evitar anidación interna de aves o insectos. Válido tanto para cadenas de aisladores de vidrio como poliméricas, así como rótulas largas o cortas.

Características constructivas

Ensayo	Método	Unidades	Resultados		
Densidad	ISO 1183	g/cm ³	1,37		
Dureza	ISO 868	Sh. A	90		
Resistencia al desgarro	UNE-HD 605 (Método 2)	N/mm	14		
Resistencia a la tracción	UNE-EN 60811-501	N/mm ²	8		
Alargamiento a rotura	UNE-EN 60811-501	%	566		
Inflamabilidad	UNE-EN 60695-2-11	°C	650		
Resistencia al ozono	UNE-EN 60811-403	ppm	250		
Rigidez dieléctrica	UNE-EN 60243-1	kV/mm	>18		
Envejecimiento climático	UNE 211605	%	<15		
Resistencia al fuego**	UNE EN 60695 11-10	-	V0		
Peso	-	g	828	735	636

Características de diseño

Ensayo	Método	Unidades	Resultados
Ensayo mecánico a baja temperatura	EA 0058	J	20
Ensayo mecánico del forro	EA 0058	N	>50
Ensayo dieléctrico y medida de corriente de fuga	EA 0058	mA	<2

Tecnología

Inyección.

Formulación en base propia y exclusiva.


Cierre incorporado.



Certificaciones

Sistema de calidad	ISO 9001-2008
Medioambiental	ISO 14001-2015

Detalle gráfico

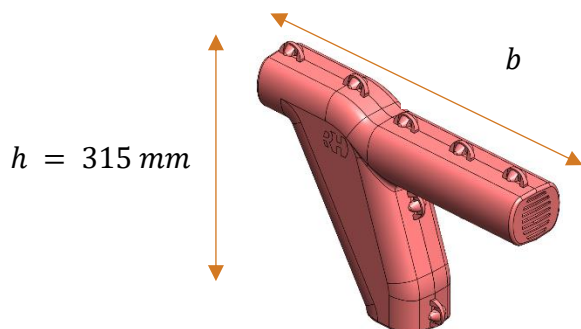

Opción	b (mm)
S	285
M	375
L	460