




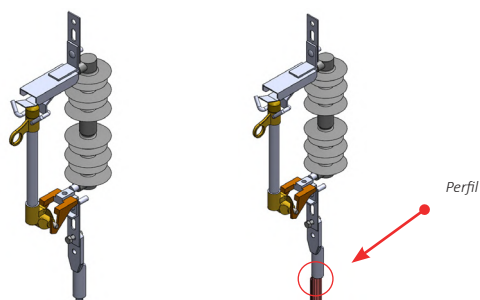


No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...



Proceso de instalación en parte superior del CUT-OUT simple

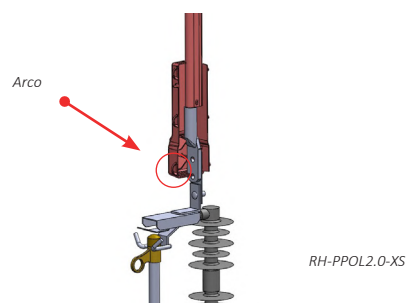

- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas. Los perfiles que protegen el conductor deben introducirse lo más cercano posible al seccionador.
- Centrar una mitad del protector RH-PPOL2.0-XS sobre la zona a cubrir del seccionador. Una vez colocada, se debe garantizar que las partes metálicas quedan totalmente cubiertas.

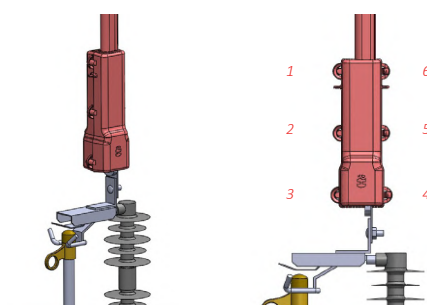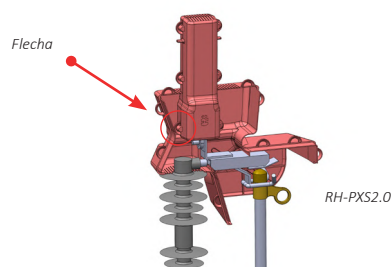



- Colocar la otra mitad del protector RH-PPOL2.0-XS, de modo que encajen las dos mitades. Seguidamente, cerrar los cierres inferiores mediante la inserción de las "flechas" en los "arcos", según el orden indicado en el paso siguiente.
- Centrar una mitad del protector RH-PXS2.0 sobre la zona a cubrir del seccionador, teniendo en cuenta que no se debe cubrir ninguna campana y debe apoyar sobre la primera campana. Una vez colocada, se debe garantizar que las partes metálicas quedan totalmente cubiertas.



- Colocar la otra mitad del protector RH-PXS2.0, de modo que encajen las dos mitades.
- Seguidamente, cerrar los cierres inferiores mediante la inserción de las “flechas” en los “arcos”, según el orden indicado en el paso siguiente. Protector instalado.

¡Importante!

En caso de que la colocación del protector RH-PPOL2.0-XS requiera de inclinación, podrá abrirse uno de los dos cierres de arriba. En el caso supuesto que se muestra en la imagen, se podría abrir el cierre izquierdo si no pudiera cerrarse bien con la inclinación adquirida del protector RH-PPOL2.0-XS.

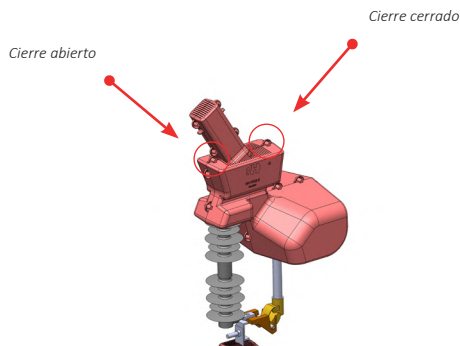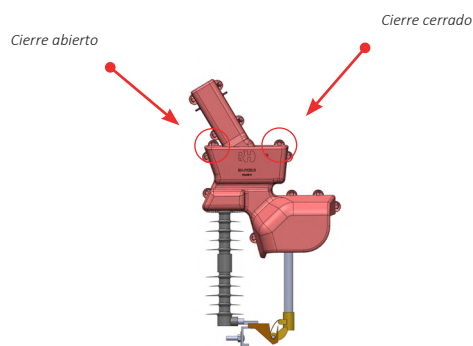

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.