
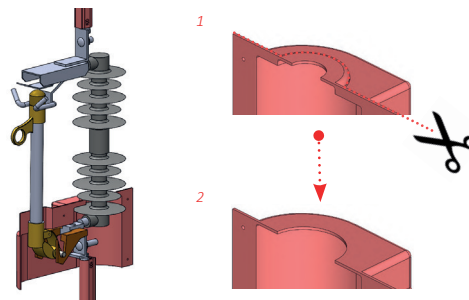




 **No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...**

Proceso de instalación en la parte inferior del CUT-OUT simple



- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.

- Centrar una de las mitades del RH-PXS-INF sobre el seccionador portafusibles en la zona inferior. NOTA: El agujero que permite la sujeción con el eje del aislador se suministra como en la figura 1 (habitual para aislador polimérico). Si fuera necesario, cortar por el escalón, quedando como en la figura 2 (para aislador cerámico). El protector debe albergar la menor cantidad de campanas posibles del elemento a cubrir. No más de una.

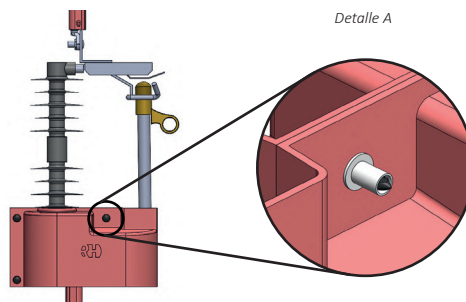

- Colocar la otra mitad del protector RH-PXS-INF de modo que encajen las dos mitades, cubriendo la parte abierta la zona de conexión del fusible y no al revés, y quedando la parte ancha del protector en la parte inferior.

- Unir ambas mitades mediante el uso de los clips suministrados en el kit. Asegurar todos los clips. Para el cierre en la parte superior central (detalle A) se deberá instalar el clip junto con la arandela suministrada a tal efecto. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.