



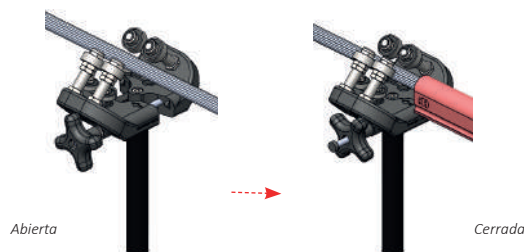


No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...

Proceso de instalación en perfil PLARH1

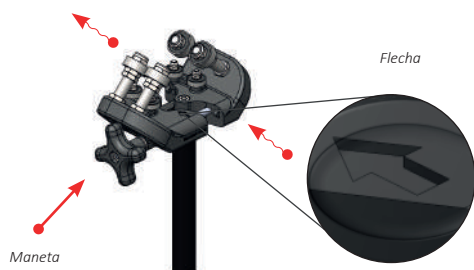


- Antes de comenzar la utilización de la herramienta, colocar el perfil RH-PLARH1 alrededor del conductor sin cerrar.
- Localizar antes de comenzar la flecha “->” en la herramienta. Indica el lugar por el que debe entrar el protector RH-PLARH1 y deberá seguir el recorrido marcado por las flechas.
- La herramienta consta de una maneta que la abre y la cierra.

- Abrir la herramienta y centrarla sobre el conductor utilizando la maneta hasta que quede bien apretada ajustando las dos mitades, como se muestra en la imagen.

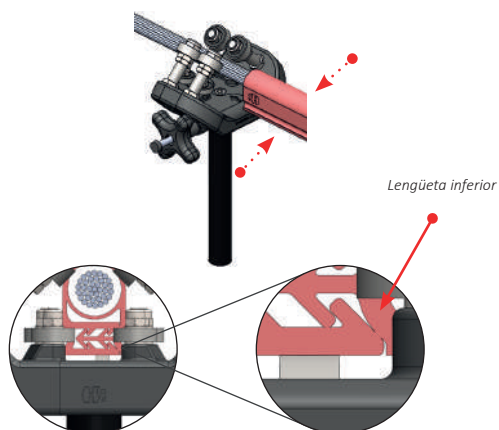

Consejo de instalación:

- Disponer la herramienta como en la figura. Seguidamente realizar una ligera presión sobre la zona de cierre del perfil en el extremo de este para encerrar el cierre y así hacer un precierre.
- Aclaración de consejo de instalación, asegurarse de que el rodamiento de la base ejerza presión en la zona mas cercana a la apertura inferior de la lengüeta del perfil.



- Finalmente, desplazar la herramienta a través de toda la longitud del perfil que se desea instalar.
- Asegurarse de que el protector RH-PLARH1 ha quedado completamente cerrado, en caso de no ser así hacer una segunda pasada con la herramienta. Protector Instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.