









No olvide leer estas instrucciones antes de la instalación...

Configuraciones en grapas de amarre GA1 y GA2

Configuración	RH-PGA2.0-52 (L)	RH-PGA2.0-52 (S)
Detalle gráfico		
Grapa	GA1 y GA2	GA1 y GA2
Tipo aislador	Polimérico	Vidrio
Tamaño rótula	Larga	Corta
Longitud característica	A ≈ 207 mm	A ≈ 85 mm



Configuración	RH-PGA2.0-52 (M)	
Detalle gráfico		
Grapa	GA1 y GA2	GA1 y GA2
Tipo aislador	Polimérico	Vidrio
Tamaño rótula	Corta	Larga
Longitud característica	L ≈ 140 mm	

Proceso de instalación en grapas de amarre GA1 y GA2

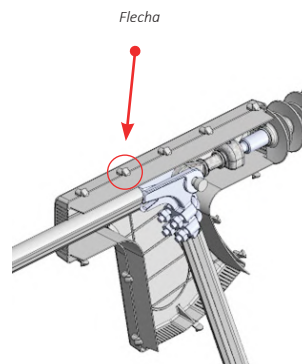

- Antes de comenzar la instalación, asegurarse de que los perfiles están correctamente instalados y la zona a proteger del elemento a cubrir está limpia y libre de aristas vivas.

- Centrar una mitad del protector RH-PGA2.0-52 sobre la zona a cubrir de la grapa. Una vez colocada, se debe garantizar que las partes metálicas quedan totalmente cubiertas. Ninguna campana del aislador debe quedar cubierta.

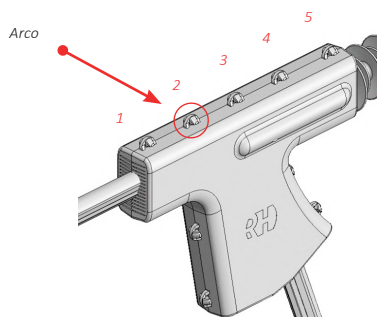

- Colocar la otra mitad del protector RH-PGA2.0-52, de modo que encajen las dos mitades. Seguidamente, cerrar los cierres superiores mediante la inserción de las "flechas" en los "arcos", según el orden indicado.

- Cerrar totalmente el protector RH-PGA2.0-52 mediante la inserción de los "dedos" en las "anillas", asegurándose de que los mismos se ajustan en su totalidad, uniendo ambas caras. Protector instalado.

Estas instrucciones de instalación están dirigidas a instaladores de accesorios de media y alta tensión con experiencia. Las instrucciones de instalación describen los pasos específicos a seguir para el accesorio descrito en las mismas. Las instrucciones en ningún caso son sustitutivas de una formación técnica de producto previa aconsejable. R&H no se hace responsable de los daños causados, directa o indirectamente por una mala instalación del producto. Esto es aplicable también en esos casos donde pasos generales de instalación necesarios o aquellos que se entienden como básicos en los conocimientos del instalador, no se encuentren descritos.

Si detecta cualquier problema de interpretación o considera que pueden ser mejoradas estas instrucciones, rogamos se pongan en contacto con nosotros o nuestros agentes comerciales.



Recuerda eliminar cualquier residuo de acuerdo con la legislación de protección del medio ambiente.